

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,159,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเข็ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน 12,159,423.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.6
- 6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 พิรม ชูแจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
- 7.2 อภิรัฐพล ทองจุด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
- 7.3 วิรัตน์ ฤทธิเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

พิรม ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:48:20

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายอติดี เมฆสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเข็ม (ศน.ศท.4/12)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,211,817.72	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,652,656.64	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					406,603.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					96,580.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,401,858.20

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมพ์ ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33

(นายวิชา ชูแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

(นายวิชาญ ฤทธิเดช)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายอภัยคุณ หนอง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเข็ม (คณ.ศท.4/12)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					34,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,401,858.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,401,858.20

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิรม ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33

(นายพิรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

(นายพิรม ชูแจ่ม) (นายอัครเดช ทองจตุ)

นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- ดินถม	576.000	ลบ.ม.	56.07	32,296.32	99.00	57,024.00	89,320.32	
	- ทราดยาบรองพื้น	45.000	ลบ.ม.	467.29	21,028.05	99.00	4,455.00	25,483.05	
	- คอนกรีต ยาบ 1:3:5	10.000	ลบ.ม.	2,242.99	22,429.90	485.00	4,850.00	27,279.90	
	- คอนกรีต 1:2:4	370.000	ลบ.ม.	2,355.14	871,401.80	485.00	179,450.00	1,050,851.80	
	- ไม้แบบ+ไม้โครง	390.000	ลบ.ฟ.	280.00	109,200.00	133.00	51,870.00	161,070.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ไม้โครง	1,300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	172,900.00	172,900.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	5.000	ตัน	25,679.88	128,399.40	4,100.00	20,500.00	148,899.40	
	- เหล็ก RB 9 มม.	11.000	ตัน	25,471.50	280,186.50	4,100.00	45,100.00	325,286.50	
	- เหล็ก DB 12 มม.	5.700	ตัน	26,311.36	149,974.75	3,300.00	18,810.00	168,784.75	
	- เหล็ก DB 16 มม.	10.800	ตัน	26,483.67	286,023.63	3,300.00	35,640.00	321,663.64	


พิมพ์ ชูแจ้ง

04 มีนาคม 2565 11:49:33



(นายพิมพ์ ชูแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวมะเขือ



(นายวิรัตน์ สุทธิเวช)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายอภัยพล หอเจด)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 20 มม.	10.800	ตัน	24,255.10	261,955.08	2,900.00	31,320.00	293,275.08	
	- เหล็ก DB 25 มม.	23.500	ตัน	23,528.21	552,912.93	2,900.00	68,150.00	621,062.94	
	- ตะปู	700.000	กก.	42.06	29,442.00	0.00	0.00	29,442.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,002.000	กก.	42.53	42,615.06	0.00	0.00	42,615.06	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	995.000	ตร.ม.	280.00	278,600.00	25.00	24,875.00	303,475.00	
	- เสาค้ำ คอ.ร.สี่เหลี่ยม 0.30*0.30*21 ม.	60.000	ตัน	15,863.55	951,813.00	1,725.00	103,500.00	1,055,313.00	
	- เสาค้ำ คอ.ร.สี่เหลี่ยม 0.35*0.35*21 ม.	3.000	ตัน	20,216.36	60,649.08	2,550.00	7,650.00	68,299.08	
	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- แปเหล็ก C-100*50*20*3.2 มม.	130.000	ท่อน	1,146.04	148,985.20	0.00	0.00	148,985.20	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.000	ท่อน	931.00	37,240.00	0.00	0.00	37,240.00	
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม.	36.000	ท่อน	534.00	19,224.00	0.00	0.00	19,224.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 3.2 มม.	20.000	ท่อน	578.00	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	

พิมพ์ ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33

(นายพิมพ์ ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล...

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช) (นายอภัยภูเบศ วรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.3 มม.	27.000	ท่อน	291.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00	
	- แผ่นเหล็กทรงหัวเสา หนา 6 มม.	40.000	แผ่น	250.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- น็อตหัวเสา 19 มม.	80.000	ตัว	65.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	378.000	ตร.ม	0.00	0.00	160.00	60,480.00	60,480.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			197,370.75	4,318,993.70	26,619.00	892,824.00	5,211,817.72	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง-ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐดินเผา 4 รู ครึ่งแผ่น	1,200.000	ตร.ม.	300.42	360,504.00	89.00	106,800.00	467,304.00	
	- ผนังก่ออิฐดินเผา 4 รู (ก่ออิฐเต็มแผ่น)	24.000	ตร.ม.	581.84	13,964.16	167.00	4,008.00	17,972.16	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	77.10	75,558.00	115.00	112,700.00	188,258.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,115.000	ตร.ม.	77.10	163,066.50	95.00	200,925.00	363,991.50	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	175.000	ตร.ม.	217.80	38,115.00	166.00	29,050.00	67,165.00	

พิมพ์ ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33

 (นายธรรม ชูแจ่ม)
 (นายวิชาญ ชูแจ่ม)
 (นายอัครพล ทองเจด)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	28.000	ตร.ม.	1,292.55	36,191.40	200.00	5,600.00	41,791.40	
	- ผนังเซาะร่อง	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	6,780.00	6,780.00	
	- บัวเชิงผนัง ขนาด 6"	500.000	ตร.ม.	50.00	25,000.00	40.00	20,000.00	45,000.00	
	- บัวมุมเชิงผนัง	300.000	ตร.ม.	50.00	15,000.00	40.00	12,000.00	27,000.00	
	งานฉาบพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	97.000	ตร.ม.	92.91	9,012.27	61.00	5,917.00	14,929.27	
	- พื้นขัดมันเรียบ	12.000	ตร.ม.	111.51	1,338.12	82.00	984.00	2,322.12	
	- พื้นหินขัดและมัน	1,540.000	ตร.ม.	421.58	649,233.20	153.00	235,620.00	884,853.20	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8**8"	83.000	ตร.ม.	268.95	22,322.85	158.00	13,114.00	35,436.85	
	- จมูกบันได พิวซี 2"	90.000	ม.	79.00	7,110.00	40.00	3,600.00	10,710.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูเหล็กม้วนทึบลอนคู่	1.000	บาน	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	


พริ้ม ชูแจ้ง

04 มีนาคม 2565 11:49:33



(นายพริ้ม ชูแจ้ง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครลำปาง



(นายพริ้ม ชูแจ้ง)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายอภัยพล ทวีวงศ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป2 ประตุนิรภัยเหล็ก วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมหน้าต่าง	3.000	บาน	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	- ป3 ประตุนิรภัยเหล็กเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	บาน	7,950.00	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00	
	- ป4 ประตุนิรภัยเหล็กเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4"	3.000	บาน	5,250.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
	- ป5 ประตู ทีวีสี วงกบ ทีวีสี	3.000	บาน	2,100.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ป6 ประตูบาน ทีวีสี วงกบ ทีวีสี	12.000	บาน	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	บาน	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกบานเกล็ด	27.000	บาน	16,500.00	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00	
	- น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	บาน	1,150.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- น3 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	บาน	1,850.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50×1.20 ม.หนา 5 มม.	720.000	แผ่น	45.79	32,968.80	0.00	0.00	32,968.80	

พิมพ์ ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33


 (นายพิมพ์ ชูแจ่ม)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวมะนาว


 (นายวิรัตน์ ฤทธิ์ไชย)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 (นายอภินันท์ น้อยจิด)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	72.000	ตัว	39.25	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	
	- ขอบยึดกระเบื้อง	792.000	ตัว	5.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	399.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	17,955.00	17,955.00	
	งานรวรับันโด								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dai.2" หนา 1.2 มม.	7.000	ท่อน	5,880.00	41,160.00	0.00	0.00	41,160.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dai.1 1/2" หนา 1.2 มม.	4.000	ท่อน	4,110.00	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 4.0 มม.	2.000	แผ่น	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dai.2" หนา 2.3 มม.	14.000	ท่อน	800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานชักร่องเปื่อยโต้พื้น	995.000	ตร.ม.	40.00	39,800.00	95.00	94,525.00	134,325.00	
	- ฝ้าเพดานที-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6	96.000	ตร.ม.	297.00	28,512.00	52.00	4,992.00	33,504.00	
	- ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	378.000	ตร.ม.	267.02	100,933.56	0.00	0.00	100,933.56	

พริ้ม ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33





(นายพริ้ม ชูแจ่ม)

(นายพริ้ม ชูแจ่ม)

(นายอภัยพล ทองจุด)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอำเภอสว่าง

นายอภัยพล ทองจุด


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วลุมิเนียมพอลย์ 2 หน้า งานสุขภัณฑ์	378.000	ตร.ม.	100.00	37,800.00	20.00	7,560.00	45,360.00	
	- โถส้วมนั่งยอง	15.000	ชิ้น	1,308.41	19,626.15	150.00	2,250.00	21,876.15	
	- โถปัสสาวะชาย	8.000	ชิ้น	1,635.51	13,084.08	450.00	3,600.00	16,684.08	
	- อ่างล้างหน้า	13.000	ชิ้น	934.58	12,149.54	450.00	5,850.00	17,999.54	
	- กระจกเงาห้องน้ำอาจารย์	3.000	บาน	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00	
	- กระจกเงาห้องน้ำนักเรียน	3.000	บาน	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	อัน	500.00	1,500.00	120.00	360.00	1,860.00	
	- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ	8.000	อัน	101.87	814.96	450.00	3,600.00	4,414.96	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	13.000	อัน	900.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	15.000	อัน	101.87	1,528.05	25.00	375.00	1,903.05	
	- STOP VALVE	13.000	อัน	80.00	1,040.00	35.00	455.00	1,495.00	

พิมพ์ ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33

 (นายพงษ์ ทุแจ่ม)
 (นายพงษ์ ทุแจ่ม)
 (นายพงษ์ ทุแจ่ม)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวมะนาว
 นายช่างโยธาอาวุโส
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะแกรงดักผง	24,000	อัน	18.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	1,850,000	ตร.ม.	32.00	59,200.00	30.00	55,500.00	114,700.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	1,640,000	ตร.ม.	44.00	72,160.00	34.00	55,760.00	127,920.00	
	- สีกันสนิม	30,000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	30.00	900.00	2,640.00	
	- สีน้ำมัน	24,000	ตร.ม.	46.00	1,104.00	38.00	912.00	2,016.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	100,965.06	2,640,544.64	3,683.00	1,012,112.00	3,652,656.64	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 W	141,000	ชุด	1,680.00	236,880.00	150.00	21,150.00	258,030.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 W	24,000	ชุด	930.00	22,320.00	135.00	3,240.00	25,560.00	
	- สวิตช์	22,000	อัน	58.00	1,276.00	80.00	1,760.00	3,036.00	
	- ปลั๊ก	29,000	อัน	123.00	3,567.00	90.00	2,610.00	6,177.00	

พิมพ์ ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33



 (นายพิมพ์ ชูแจ่ม) (นายอัษฎพล ทองเจด)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวมะเขือบ้า นายอำเภอเมืองอ่างทอง
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวมะเขือบ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- LOAD CENTER	4.000	อัน	7,250.00	29,000.00	1,500.00	6,000.00	35,000.00	
	- สายล่อฟ้า	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1 000	เหมารวม	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	72,041.00	355,043.00	18,755.00	51,560.00	406,603.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปาพีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	55.61	500.49	0.00	0.00	500.49	
	- ท่อประปาพีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	22.000	ท่อน	71.97	1,583.34	0.00	0.00	1,583.34	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 2 1/2" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	228.97	3,663.52	0.00	0.00	3,663.52	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 3" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	313.08	5,009.28	0.00	0.00	5,009.28	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 4" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	487.85	1,951.40	0.00	0.00	1,951.40	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 6" ชั้น 8.5	9.000	ท่อน	1,570.09	14,130.81	0.00	0.00	14,130.81	

พริ้ม ชูแจ้ง

04 มีนาคม 2565 11:49:33


 (นายพริ้ม ชูแจ้ง)
 นายช่างบริหารอาคาร (นายอภัยพล ทองจิต)
 นายช่างไฟฟ้าและช่างประปา

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวปะทุน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.000	เหมารวม	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	
	- ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล(30% ของราคาท่อ)	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	
	-	1.000	ชุด	31,700.00	31,700.00	4,320.00	4,320.00	36,020.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรวมแบบเกราะและกรองไม่ ติมอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	13,457.00	13,457.00	1,500.00	1,500.00	14,957.00	
	- บิมน้ำพร้อมสวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์	-	-	61,284.57	85,395.84	11,185.00	11,185.00	96,580.84	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-						
5	อื่นๆ	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	2,200.00	2,200.00	34,200.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยโพลีเอทิลีนความ หนาแน่นไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	-	-	32,000.00	32,000.00	2,200.00	2,200.00	34,200.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-						
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,401,858.20	

พริ้ม ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 11:49:33

(นายพริ้ม ชูแจ่ม)

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

(นายอภัยพล ทองเจด)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอำเภอยะนิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบคอกเข็ม (สน.ศท.4/12)

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (คอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)

สถานที่ ปากพะยูน

อำเภอ

ปากพะยูน จังหวัด

พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,211,817.72	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,652,656.64	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					406,603.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					96,580.84	
5	อื่นๆ		รวม					34,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,401,858.20	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขุดดิน - ถมกลับ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- ดินถม	576.000	ลบ.ม.	56.07	32,296.32	99.00	57,024.00	89,320.32	
	- ทราดยาบรองพื้น	45.000	ลบ.ม.	467.29	21,028.05	99.00	4,455.00	25,483.05	
	- คอนกรีต หยาบ 1:3:5	10.000	ลบ.ม.	2,242.99	22,429.90	485.00	4,850.00	27,279.90	
	- คอนกรีต 1:2:4	370.000	ลบ.ม.	2,355.14	871,401.80	485.00	179,450.00	1,050,851.80	
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	390.000	ลบ.ฟ.	280.00	109,200.00	133.00	51,870.00	161,070.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ไม้คร่าว	1,300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	172,900.00	172,900.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	5.000	ตัน	25,679.88	128,399.40	4,100.00	20,500.00	148,899.40	

(นายพรหม คุ้มเข้ม) (นายวิรัตน์ ฤทธิเดช) (นายอรรถพร หนองจอก)

นายก อบจ.พัทลุง นายก อบต.ปากพะยูน นายก อบต.ปากพะยูน

- เหล็ก RB 9 มม.	11.000	ตัน	25,471.50	280,186.50	4,100.00	45,100.00	325,286.50
- เหล็ก DB 12 มม.	5.700	ตัน	26,311.36	149,974.75	3,300.00	18,810.00	168,784.75
- เหล็ก DB 16 มม.	10.800	ตัน	26,483.67	286,023.63	3,300.00	35,640.00	321,663.64
- เหล็ก DB 20 มม.	10.800	ตัน	24,255.10	261,955.08	2,900.00	31,320.00	293,275.08
- เหล็ก DB 25 มม.	23.500	ตัน	23,528.21	552,912.93	2,900.00	68,150.00	621,062.94
- ตะปู	700.000	กก.	42.06	29,442.00	0.00	0.00	29,442.00
- ลวดผูกเหล็ก	1,002.000	กก.	42.53	42,615.06	0.00	0.00	42,615.06
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	995.000	ตร.ม.	280.00	278,600.00	25.00	24,875.00	303,475.00
- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยม 0.30*0.30*21 ม.	60.000	ตัน	15,863.55	951,813.00	1,725.00	103,500.00	1,055,313.00
- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยม 0.35*0.35*21 ม.	3.000	ตัน	20,216.36	60,649.08	2,550.00	7,650.00	68,299.08
งาน โครงสร้างเหล็กหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แปเหล็ก C-100*50*20*3.2 มม.	130.000	ท่อน	1,146.04	148,985.20	0.00	0.00	148,985.20
- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.000	ท่อน	931.00	37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม.	36.000	ท่อน	534.00	19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
- ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 3.2 มม.	20.000	ท่อน	578.00	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.3 มม.	27.000	ท่อน	291.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
- แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 6 มม.	40.000	แผ่น	250.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
- น็อตหัวเสา 19 มม.	80.000	ตัว	65.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	378.000	ตร.ม.	0.00	0.00	160.00	60,480.00	60,480.00
รวมค่างาน โครงสร้างวิศวกรรม	-		197,370.75	4,318,993.70	26,619.00	892,824.00	5,211,817.72
2 งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานผนัง-ผิวผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ผนังก่ออิฐฉาบ 4 รู ครั้งแผ่น	1,200.000	ตร.ม.	300.42	360,504.00	89.00	106,800.00	467,304.00
- ผนังก่ออิฐฉาบ 4 รู (ก่ออิฐเต็มแผ่น)	24.000	ตร.ม.	581.84	13,964.16	167.00	4,008.00	17,972.16
- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	77.10	75,558.00	115.00	112,700.00	188,258.00
- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,115.000	ตร.ม.	77.10	163,066.50	95.00	200,925.00	363,991.50
- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"*8"	175.000	ตร.ม.	217.80	38,115.00	166.00	29,050.00	67,165.00


(นายพรหม ชูงาม)

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

(นายอภัยพล ทองจุด)

ผู้ควบคุมงานฝ่ายวิศวกรรม
นายช่างไฟฟ้าอาคาร

- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	28.000	ตร.ม.	1,292.55	36,191.40	200.00	5,600.00	41,791.40
- ผนังเซาะร่อง	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	6,780.00	6,780.00
- บัวเชิงผนัง ขนาด 6"	500.000	ตร.ม.	50.00	25,000.00	40.00	20,000.00	45,000.00
- บัวมุมเชิงผนัง	300.000	ตร.ม.	50.00	15,000.00	40.00	12,000.00	27,000.00
งานฉาบพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- พื้นขัดหยาบ	97.000	ตร.ม.	92.91	9,012.27	61.00	5,917.00	14,929.27
- พื้นขัดมันเรียบ	12.000	ตร.ม.	111.51	1,338.12	82.00	984.00	2,322.12
- พื้นหินขัดและมันเงา	1,540.000	ตร.ม.	421.58	649,233.20	153.00	235,620.00	884,853.20
- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"*8"	83.000	ตร.ม.	268.95	22,322.85	158.00	13,114.00	35,436.85
- จมูกบันได ทิวชี 2"	90.000	ม.	79.00	7,110.00	40.00	3,600.00	10,710.00
งานประตู-หน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ป1 ประตูเหล็กม้วนทึบลอนคู่	1.000	บาน	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"*4" พร้อมหน้าต่าง	3.000	บาน	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
- ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"*4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	บาน	7,950.00	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00
- ป4 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"*4"	3.000	บาน	5,250.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
- ป5 ประตู ทิวชี วงกบ ทิวชี	3.000	บาน	2,100.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
- ป6 ประตูบาน ทิวชี วงกบ ทิวชี	12.000	บาน	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
- ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	บาน	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- น1 หน้าค่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกบานเกล็ด	27.000	บาน	16,500.00	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00
- น2 หน้าค่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	บาน	1,150.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
- น3 หน้าค่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	บาน	1,850.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
งานมุงหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- กระเบื้องลอนคู่ 0.50*1.20 ม.หนา 5 มม.	720.000	แผ่น	45.79	32,968.80	0.00	0.00	32,968.80
- ครอบสันหลังคา	72.000	ตัว	39.25	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00
- ขอยึดกระเบื้อง	792.000	ตัว	5.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
- ค่าแรงงานมุงหลังคา	399.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	17,955.00	17,955.00
งานราวจับบันได	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายพิรุณ ขำอภัย)
 (นายวิรัตน์ อุทธิเดช)
 (นายอภัยพล ทองจุล)

บริษัท ชัยนาทโยธาการโยธา
 บริษัท ชัยนาทโยธาการโยธา

- ท่อเหล็กกลมเกล็ด Dai 2" ทน 1.2 มม.	7.000	ท่อ	5,880.00	41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
- ท่อเหล็กกลมเกล็ด Dai 1 1/2" ทน 1.2 มม.	4.000	ท่อ	4,110.00	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00
- แผ่นเหล็ก ทน 4.0 มม.	2.000	แผ่น	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
- ท่อเหล็ก Dai 2" ทน 2.3 มม.	14.000	ท่อ	800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
งานสีพ่น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สีพ่นกันสนิมรองเปื้อยใต้พื้น	995.000	ตร.ม.	40.00	39,800.00	95.00	94,525.00	134,325.00
- สีพ่นกันสนิม-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 6 มม.	96.000	ตร.ม.	297.00	28,512.00	52.00	4,992.00	33,504.00
- สีพ่นกันสนิม-บอร์ด ทน 9 มม. ตามเรียบ	378.000	ตร.ม.	267.02	100,933.56	0.00	0.00	100,933.56
- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วดูมินิกซ์ 2 นิ้ว	378.000	ตร.ม.	100.00	37,800.00	20.00	7,560.00	45,360.00
งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โถส้วมนั่งยอง	15.000	ชิ้น	1,308.41	19,626.15	150.00	2,250.00	21,876.15
- โถปัสสาวะชาย	8.000	ชิ้น	1,635.51	13,084.08	450.00	3,600.00	16,684.08
- อ่างล้างหน้า	13.000	ชิ้น	934.58	12,149.54	450.00	5,850.00	17,999.54
- กระบอกเจาห้องน้ำอาจารย์	3.000	บาน	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00
- กระบอกเจาห้องน้ำนักเรียน	3.000	บาน	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00
- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	อัน	500.00	1,500.00	120.00	360.00	1,860.00
- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ	8.000	อัน	101.87	814.96	450.00	3,600.00	4,414.96
- ก๊อกอ่างล้างหน้า	13.000	อัน	900.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
- ก๊อกน้ำห้องส้วม	15.000	อัน	101.87	1,528.05	25.00	375.00	1,903.05
- STOP VALVE	13.000	อัน	80.00	1,040.00	35.00	455.00	1,495.00
- ตะแกรงคักผง	24.000	อัน	18.00	432.00	0.00	0.00	432.00
งานสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สีน้ำพลาสติกภายใน	1,850.000	ตร.ม.	32.00	59,200.00	30.00	55,500.00	114,700.00
- สีน้ำพลาสติกภายนอก	1,640.000	ตร.ม.	44.00	72,160.00	34.00	55,760.00	127,920.00
- สีกันสนิม	30.000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	30.00	900.00	2,640.00
- สีน้ำมัน	24.000	ตร.ม.	46.00	1,104.00	38.00	912.00	2,016.00
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-		100,965.06	2,640,544.64	3,683.00	1,012,112.00	3,652,656.64


 (นายพิริย ชาญ)


(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช) (นายสมชาย หนองสูง)

...

3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 W	141.000	ชุด	1,680.00	236,880.00	150.00	21,150.00	258,030.00
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*18 W	24.000	ชุด	930.00	22,320.00	135.00	3,240.00	25,560.00
	- สวิตช์	22.000	อัน	58.00	1,276.00	80.00	1,760.00	3,036.00
	- ปลั๊ก	29.000	อัน	123.00	3,567.00	90.00	2,610.00	6,177.00
	- LOAD CENTER	4.000	อัน	7,250.00	29,000.00	1,500.00	6,000.00	35,000.00
	- สายล่อฟ้า	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00
	- สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.000	เมตรรวม	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	72,041.00	355,043.00	18,755.00	51,560.00	406,603.00
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อประปาพีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	55.61	500.49	0.00	0.00	500.49
	- ท่อประปาพีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	22.000	ท่อน	71.97	1,583.34	0.00	0.00	1,583.34
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 2 1/2" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	228.97	3,663.52	0.00	0.00	3,663.52
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 3" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	313.08	5,009.28	0.00	0.00	5,009.28
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 4" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	487.85	1,951.40	0.00	0.00	1,951.40
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี 6" ชั้น 8.5	9.000	ท่อน	1,570.09	14,130.81	0.00	0.00	14,130.81
	- ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.000	เมตรรวม	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
	- ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล(30% ของราคาท่อ)	1.000	เมตรรวม	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรวมแบบเกราะและกรองไม่เต็มอากาศ ขนาด 4	1.000	ชุด	31,700.00	31,700.00	4,320.00	4,320.00	36,020.00
	- บิ๊มน้ำพร้อมสวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์	1.000	ชุด	13,457.00	13,457.00	1,500.00	1,500.00	14,957.00
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	61,284.57	85,395.84	11,185.00	11,185.00	96,580.84
5	อื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยไฮสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	2,200.00	2,200.00	34,200.00
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	32,000.00	32,000.00	2,200.00	2,200.00	34,200.00


 (นายพิชิต ขุนแจ้ง)
 (นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)
 (นายพิชิต ขุนแจ้ง)
 ผู้ควบคุมการก่อสร้างเทศบาลตำบลอ่าวไทย
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ling) / จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (คอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน



(นายพิร ชูแจ้ง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน



(นายวิชาญ อภิสิทธิ์)

นายวิชาญ อภิสิทธิ์ (นายวิชาญ อภิสิทธิ์ กองจัด)

นายวิชาญ อภิสิทธิ์ (นายวิชาญ อภิสิทธิ์ กองจัด)

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพระยูน เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพระยูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากพะยูน	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด พัทลุง
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเจาะทดสอบดิน (BORING TEST)	15,000.000	บาท	0.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			0.00	

พิรม ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 12:02:37

(นายพิรม ชูแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพระยูน

(นายวิวัฒน์ ฤทธิเดช)
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ค่าเจาะทดสอบดิน (BORING TEST)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากพะยูน	อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทำการทดสอบเพื่อคำนวณหาค่าการรับน้ำหนักของชั้นดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

พริ้ม ชูแจ้ง

04 มีนาคม 2565 12:02:37

(นายอรรถพร หอจาด)

(นายวิรัตน์ อภิเดช)

(นายอรรถพร หอจาด)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเข็ม (ศน.ศท.4/12)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเข็ม (ศน.ศท.4/12)	9,401,858.20	1.2933	12,159,423.21	
รวมค่าก่อสร้าง				12,159,423.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,561.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,159,423.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมพ์ ชูเข้ม

04 มีนาคม 2565 12:03:36

(นายพิมพ์ ชูเข้ม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

(นายวิจิตร ฤทธิชัย) นายก อบจ.พัทลุง

นายก อบจ.พัทลุง นายอำเภอปากพะยูน


กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเข็ม (คณ.ศท.4/12)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
แบบ พร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				12,159,423.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,561.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,159,423.21 บาท ต่อ 1 หน่วย




พริ้ม ชูแจ้ง

04 มีนาคม 2565 12:03:36

หน้า 2 จาก 2


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน / เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(พริม ชูแจ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(อัครฐพล ทองจุฑ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิรัตน์ นุทธิเดช)


กรรมการกำหนดราคากลาง

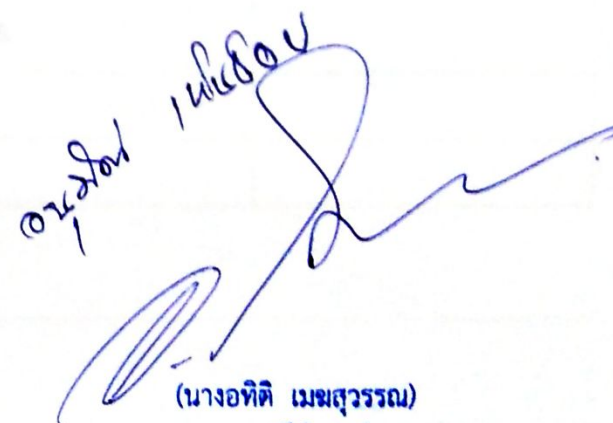

(นางอติติ เมษสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน

พริม ชูแจ่ม



(นายพริ้ม ชูแจ่ม)



(นายวิรัตน์ นุทธิเดช)



(นายอัครฐพล ทองจุฑ)

04 มีนาคม 2565 12:03:36

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

นายช่างโยธาวาทิน

นายช่างโยธาวาทิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพระยูน เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพระยูน เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน เทศบาลตำบลอ่าวพระยูน			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) แบบตอกเข็ม (ศน.ศท.4/12) จำนวน 1,000 หลังละ 12,159,423.21 บาท	12,159,423.21	
สรุป	ราคากลาง	12,159,423.21	
	ราคากลาง (..... สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

พริ้ม ชูแจ้ง

(นายพริ้ม ชูแจ้ง)

(นายอัครพล ทองเจด)

04 มีนาคม 2565 12:04:16

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพระยูน

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายจำเริญ อ่าวใส

นายช่างไฟฟ้าและวิศวกรรม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปากพะยูน	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(พิรม ชูแจ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อัญรุต ทองจูด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิรัตน์ ฤทธิเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิรม ชูแจ่ม

04 มีนาคม 2565 12:04:16